


HYTORC-SMARTSTUD



HYTORC-SMARTSTUD

Smartstud ersätter den befintliga skruven. Smartstud består av tre delar yttre hölje, bricka och skruv. Smartstud får en ren sträckning genom att yttre hölje dras åt, skruven skruven förlängs då till önskad skruvkraft.

- Med SMARTSTUD™ är spridningen i klämkraft mindre än $\pm 5\%$
- Bygger endast 1,5 gånger skruvdiametern.
- Helt torsionsfri åtdragning
- Inga skjuvkrafter introduceras i skruven
- Ger en ren axiellsträckning i skruven
- Minskar monterings tiden tillsammans med SIMULTORC™
- Helt kontrollerad friktion oberoende av skruven

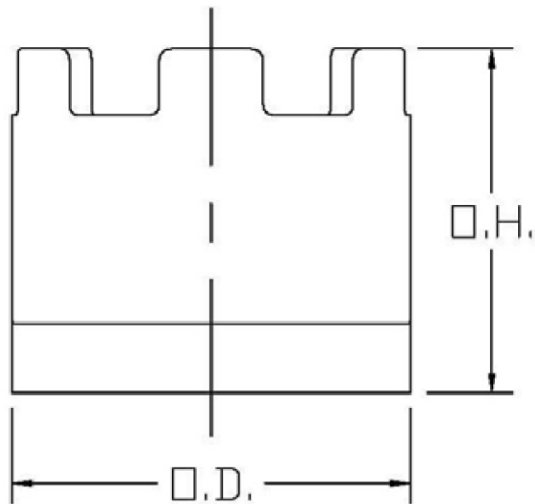

Gångor mm	Totaldiameter mm	Höjd mm	Vikt kg
M24	35	41	2,5
M27	40	46	2,5
M30	45	51	2,5
M33	49	57	2,5
M36	53,5	62	2,5
M39	58,5	67	2,5
M42	63,5	72	4,9
M45	68,5	77	4,9
M48	73,5	82	4,9
M52	78,5	89	9,1
M56	83,5	96	9,1
M64	93,5	109	9,1
M72	105	123	17,3
M80	115	136	17,3
M90	130	153	17,3
M100	146	170	32,4
M110	160	187	32,4
M120	176	204	32,4