

LITHIUM SERIES® II

Lithium Series II är vår nästa innovativa generation av momentverktyg.
Omkonstruerad från grunden med utökade funktioner, hållbarhet och intuitiv användbarhet.
Det lätta 36 volts batteridrivna verktyget med kapacitet upp till 10845 Nm är den optimala lösningen för kraft och flexibilitet vid industriella arbeten med skruvförband. Verktyget kan användas med vanliga hylsor, HYTORC WASHER och HYTORC NUT.

EGENSKAPER



- TorcSense™-teknologi
- Borstlös motor
- Helt aluminiumhus
- Höghållfast växellåda
- Nickelpläterad
- Bakre stötskydd
- Arbetsljus
- Högupplöst skärm
- Riktningsväljare
- Snug Funktion
- Intuitivt användargränssnitt
- Åtkomstnivåer
- Datainsamling
- Bluetooth
- Utökad jobbdatahantering
- Avancerade skruvdragningsfunktioner
- Kompatibel med HYTORC NUT
- Kompatibel med HYTORC WASHER
- Torque check från modell 1200 och uppåt



REKOMMENDATION

"I HAVE BEEN AROUND PLENTY OF BOLTING TOOLS, SEEN MANY TOOLS USED. BUT THIS IS REALLY COOL! IT'S LIGHTER THAN I EXPECTED, IT'S REALLY FOOL PROOF, AND SO SIMPLE THAT ANYONE CAN GET THE JOB DONE. THE GUYS ARE GOING TO BE ABLE TO WORK LONGER AND SAFER, WHILE STILL GETTING THE JOB DONE RIGHT. I LOVE IT!

Kyle Chambers
Texas Quality Assurance

TORCSENCE™-TEKNOLOGI



Ett mätsystem för momentdragning genom användande av en belastningsmätande transducer som skapar repeterbarhet och möjliggör avancerade moment-och skruvfunktioner.

BORSTLÖS 36V DC MOTOR



Verktyget använder en helt ny 36V borstlös DC motor som arbetar svalare, tystare och har längre livslängd.

INTUITIVT ANVÄNDARGRÄNSSNITT



Hemskärmen och menystrukturen har designats om med nya ikoner, indikatorer och enkel navigationslayout som gör verktyget intuitivt och enkelt att använda.

BLUETOOTH TEKNIK



Nu med Bluetooth som standard blir dataöverföring enklare än någonsin! Dataöverföring och mjukvaruuppdatering kan nu göras trådlöst.

FLERA VERKTYGSKONFIGURATIONER



Verktyget är enkelt att konfigurera för vanliga krafthylsor, mothållsarmar, HYTORC WASHER System och precis mekanisk skruvsträckning med HYTORC NUT.

ALUMINIUMHUS




Det nya aluminiumhuset förbättrar hållfastigheten mot slag och stötar, vilket skyddar verktygets viktiga komponenter och förbättrar hållbarheten. Växellådan är nickelpläterad för korrosionsbeständighet.

RIKTNINGSVÄLJARE



Praktiskt placering av reglage för rotationsriktning gör att du med enhandsfattning snabbt kan ändra från åtdragning till lossning.

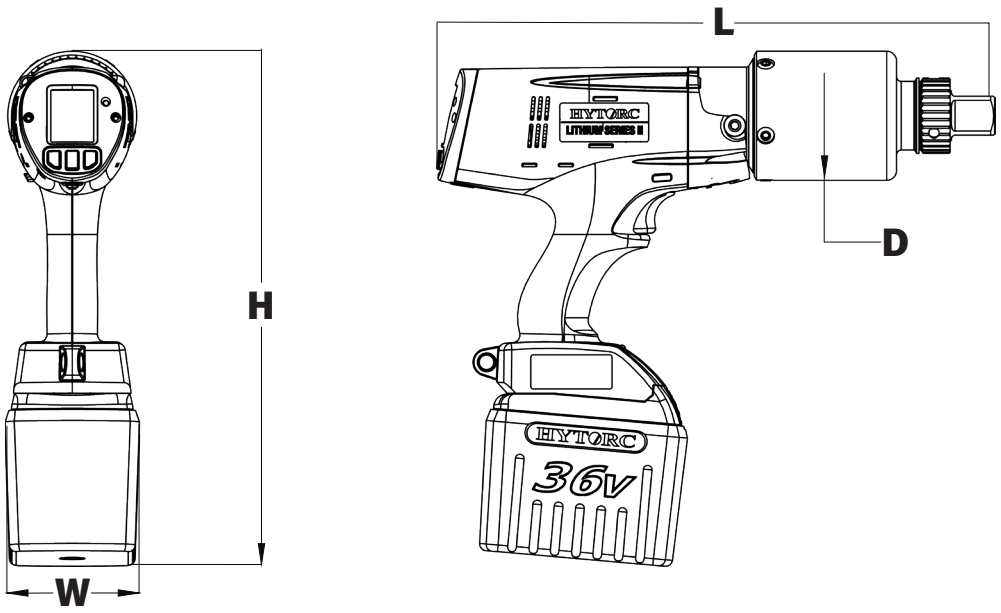

LEGEND: **H** = HEIGHT **W** = WIDTH **L** = LENGTH **D** = DIAMETER

CONFIGURATIONS	H	W	L	D	DRIVE	WEIGHT W/ BATTERY	SNUG	TORQUE		RUNDOWN
METRIC	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Min)	Nm (Max)	RPM
LST-0250	328	89	290	66	1/2	4	47	34	339	191
LST-0700	328	89	290	66	3/4	5	47	203	949	61
LST-1200	328	89	297	66	3/4	5	81	271	1627	40
LST-2000	335	89	353	81	1	8	135	441	2712	17
LST-3000	338	89	366	86	1	8	203	678	4067	11
LST-5000	422	102	391	102	1-1/2	10	270	1085	6779	7
LST-8000	422	102	391	102	1-1/2	12	270	1762	10845	6

IMPERIAL	in.					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	RPM
LST-0250	12.9	3.5	11.4	2.6	1/2	9.5	35	25	250	191
LST-0700	12.9	3.5	11.4	2.6	3/4	11.7	35	150	700	61
LST-1200	12.9	3.5	11.7	2.6	3/4	12.0	60	200	1200	40
LST-2000	13.2	3.5	13.9	3.2	1	16.6	100	325	2000	17
LST-3000	13.3	3.5	14.4	3.4	1	17.7	150	500	3000	11
LST-5000	16.6	4.0	15.4	4.0	1-1/2	22.4	200	800	5000	7
LST-8000	16.6	4.0	15.4	4.0	1-1/2	27.0	200	1300	8000	6

KOMPLETT KIT INNEHÅLLER:

- Momentverktyg Litium series II
- Mothållsarm
- Förvaringsväska
- 2 st. 36V litiumbatterier
- Batteriladdare
- Handtag
- Kalibreringscertifikat
- Användarmanual