

AVANTI®

Hitta din självklara lösning för de tuffaste skruvprojekten. Med innovativa funktioner som prioriterar säkerhet och effektivitet sticker AVANTI hydrauliska momentverktyg ut. HYTORCs patenterade centrummothåll eliminerar risken för skador från vridkrafter och säkerställer stabil drift utan en bakre mothållsarm.

STORT MOMENTOMRÅDE




Det största momentområdet i sin klass, från 153 till 187764 Nm

CENTRUMMOTHÅLL





Låter dig positionera verktyget runt skruven, oavsett armens orientering.

MOMENT-OCH VINKEL

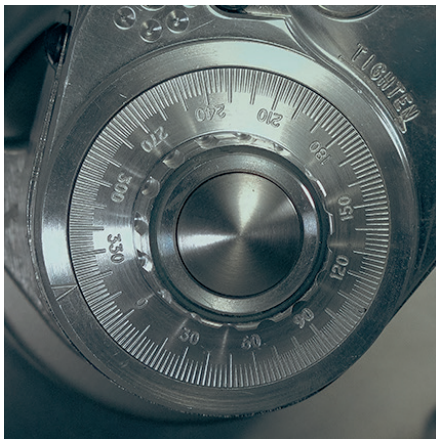

I kombination med vår gradskiva för moment- och vinkel ger det dig exakt kontroll och flexibilitet i olika tillämpningar. (tillval)

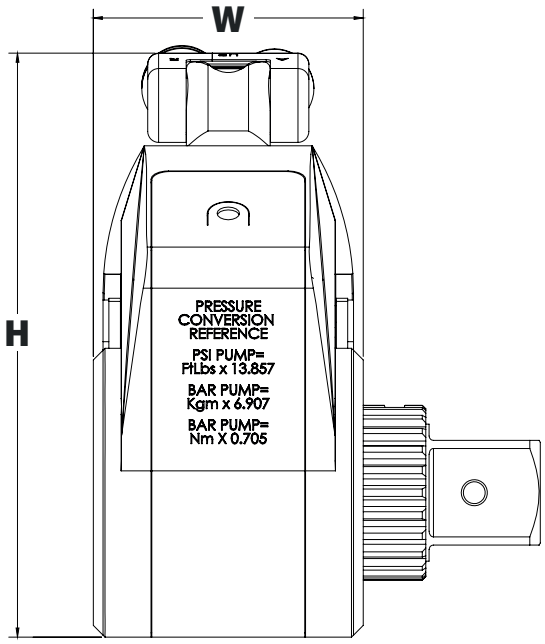

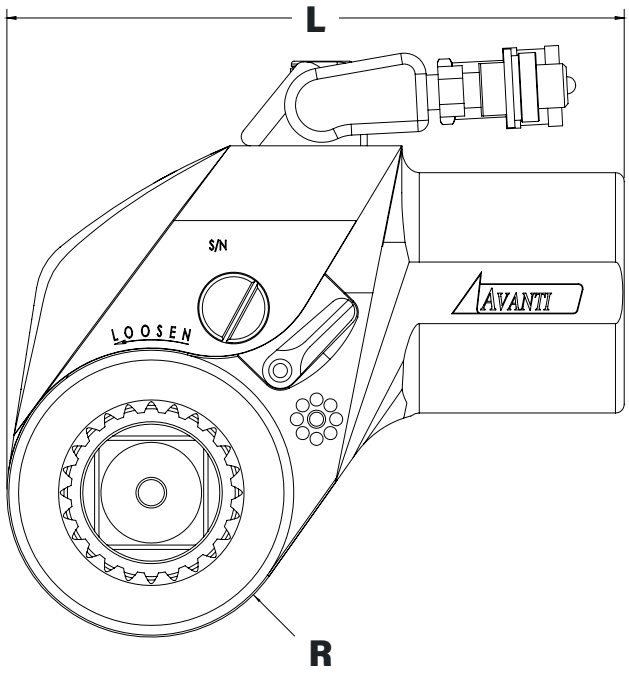

LEGEND: **H** = HEIGHT **W** = WIDTH **L** = LENGTH **R** = RADIUS

MODEL NUMBER	H	W	L	R	SQUARE DRIVE	WEIGHT	TORQUE	
METRIC	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
AVANTI- .7	106	45	105	25	3/4	1.41	156	1039
AVANTI- 8	201	98	209	49	1-1/2	9.43	1558	10515
AVANTI- 20	260	129	278	66	2-1/2	21.68	3740	24241
AVANTI- 35	310	158	342	81	2-1/2	37.61	6646	43130
AVANTI- 50	353	179	395	100	2-1/2	58.05	9759	62501
AVANTI- 80	428	190	496	119	3-1/2	127.50	16213	116118
AVANTI- 130	493	216	577	135	3-1/2	265.91	26280	187683

IMPERIAL	in.					lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
AVANTI- .7	4.19	1.79	4.14	0.99	3/4	3.10	115	767
AVANTI- 8	7.90	3.86	8.24	1.94	1-1/2	20.75	1.150	7.760
AVANTI- 20	10.22	5.07	10.94	2.60	2-1/2	47.70	2.760	17.890
AVANTI- 35	12.22	6.23	13.45	3.19	2-1/2	82.75	4.905	31.830
AVANTI- 50	13.90	7.04	15.54	3.95	2-1/2	127.70	7.202	46.126
AVANTI- 80	16.84	7.49	19.52	4.69	3-1/2	280.50	11.965	85.695
AVANTI- 130	19.40	8.50	22.73	5.31	3-1/2	585.00	19.395	138.510