




HY SERIES

HYTORC:s standardpump är pålitlig, effektiv och ekonomisk. HY SERIES överträffar alla standardpumpar på marknaden. Den är effektiv och tyst, ca. 80 dB. Alla pumpar kommer utrustade med oljekylare, vilket gör överhettning till ett minne blott. Enkla kontroller gör det möjligt att korta förberedelsetider och tillval av halvautomatisk funktion gör det möjligt för operatören att arbeta snabbare och enklare.

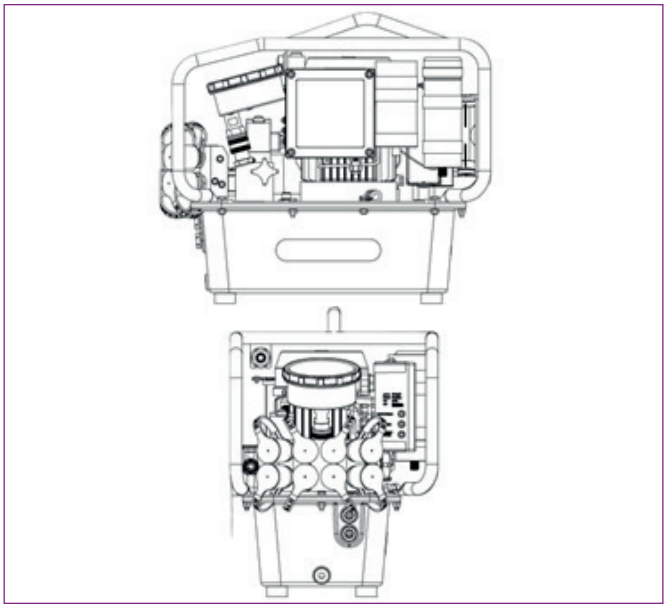

SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Effekt	115v (15 Amp) / 230v (7 Amp) 400v (6 Amp)
Mätare	0-700 bar (+/- 1% noggrannhet)
Tankkapacitet	5,2 L / 1,37 gals eller 8 L /2,1 gals. (2 g./ 7,6 l tank tillval för HY-115)
Steg	4
Vikt	27 kg / 60 lbs.
Maximalt oljeflöde	10 L/min. / 620 cu. in./min.
Oljekylare	Ja
Skyddsbur	Ja
5m (15') Handkontroll	Ja

* Maximalt oljeflöde är beroende av spänning.