




VECTOR MINI PUMP

Vector Mini Pump är det senaste tillskottet till HYTORC:s linjen av avancerade hydrauliska pumpar. Baserad på branschledande VECTOR-pumpteknik, är denna högpresterande pump mindre och lättare. Med sin innovativa 3-stegsdesign kan Vector Mini Pump producera upp till 10 000psi och har kraften att få jobbet gjort snabbt. Den valfria dokumentationsfunktionen möjliggör dokumentering av komplett jobbdata för hela momentdragningen. Med förinställda verktygsparametrar sparas inställningstid. Välj verktyget och målmomentet på LCD-skärmen. Tryck på knappen och låt pumpen göra jobbet. Vector Mini Pump finns både manuell och helautomatisk.

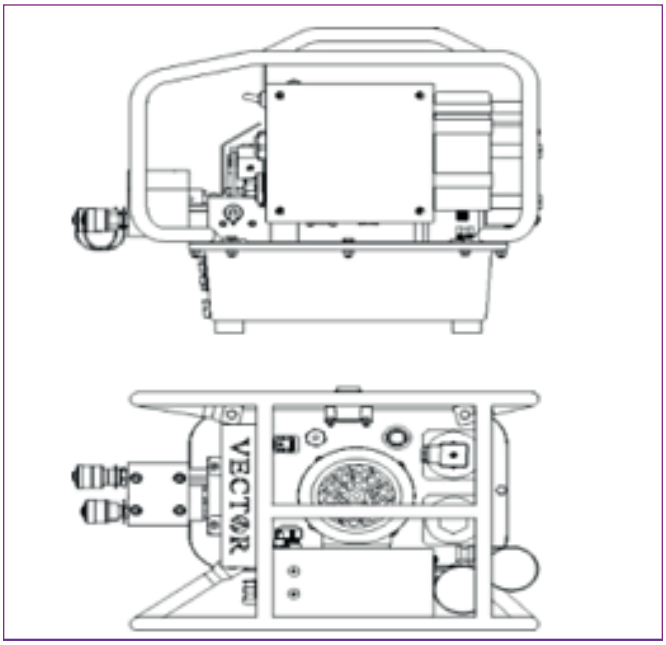

SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Effekt	115v / 230v
Datainsamling	Tillval
Mätare	(Ej nödvändigt men kan monteras till en processanslutning på sidan av ventilblocket.)
Tankkapacitet	2,7 L / 0,7 gals.
Steg	3
Vikt	22kg / 41lbs. (Manuell) 23kg / 52lbs. (Automatisk)
Maximalt oljeflöde*	5,4 L/min / 330 cu.in /min.
Oljekylare	Nej
Skyddsbur	Ja
15' Handkontroll	Ja


* Maximalt oljeflöde är beroende av spänning.





HY SERIES

HYTORC:s standardpump är pålitlig, effektiv och ekonomisk. HY SERIES överträffar alla standardpumpar på marknaden. Den är effektiv och tyst, ca. 80 dB. Alla pumpar kommer utrustade med oljekylare, vilket gör överhettning till ett minne blott. Enkla kontroller gör det möjligt att korta förberedelsetider och tillval av halvautomatisk funktion gör det möjligt för operatören att arbeta snabbare och enklare.

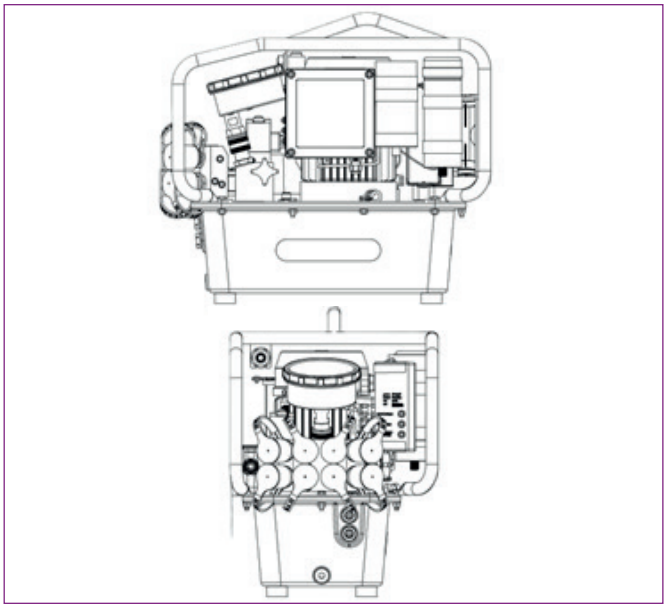

SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Effekt	115v (15 Amp) / 230v (7 Amp) 400v (6 Amp)
Mätare	0-700 bar (+/- 1% noggrannhet)
Tankkapacitet	5,2 L / 1,37 gals eller 8 L /2,1 gals. (2 g./ 7,6 l tank tillval för HY-115)
Steg	4
Vikt	27 kg / 60 lbs.
Maximalt oljeflöde	10 L/min. / 620 cu. in./min.
Oljekylare	Ja
Skyddsbur	Ja
5m (15') Handkontroll	Ja

* Maximalt oljeflöde är beroende av spänning.