




HY-AIR

Vår HY-AIR är en 4-stegs pump designad för att minska cykeltiden och förbättra produktiviteten. En kompakt design med en valmöjlighet mellan 5,1 l respektive 7,6 l tank gör att även denna når en effektiv vikt och mobilitet. Enkla kontroller kortar förberedelsetider och den uppgraderbara halvautomatiska funktionen gör det möjligt för operatören att arbeta snabbare och enklare.

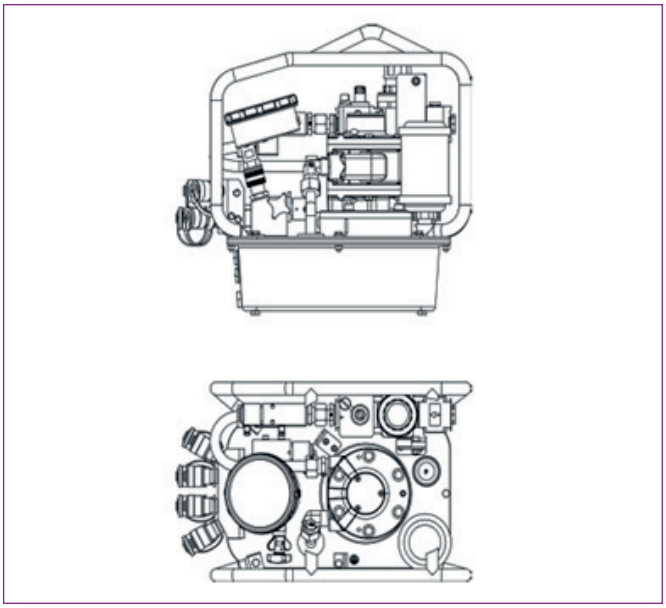

SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Luftförbrukning	62 L/sec. / 3,800 cu.in./sec.
Mätare	0-700 bar (+/- 1% noggrannhet)
Tankkapacitet	5.1L / 1.35 gals 7.6L / 2 gals (optimal för HY-115)
Steg	4
Vikt	21kg / 46.3 lbs
Maximalt oljeflöde	13L/min / 770 cu.in/min
Skyddsbur	Ja
5m (15') Handkontroll	Ja