

HYTORC WASHER

HYTORC WASHER är den enklaste uppgraderingen för omedelbara förbättringar av säkerhet, hastighet och noggrannhet. Det unika patenterade systemet eliminerar behovet av mothållsarmar och andra anpassade fixturer som krävs för att hålla verktyg på plats. Dessutom minskar den precisionsbearbetade ytan variationen i skruvbelastningen över flänsen vilket resulterar i förbättrad noggrannhet och förebygger problem med lösa skruv.

SÄKERHET




HYTORC WASHER eliminerar behovet av mothållsarmar som är den mest vanliga orsaken till skador vid arbete med skruvförband.
Den unika designen av brickan tillåter den dubbelmantlade säkerhetshylsan att greppa i själva brickan medan den samtidigt roterar muttern.

HASTIGHET



HYTORC WASHER tar bort uppstartsprocedurer associerade med andra skruvsystem och gör momentdragningen mer intuitiv och förkortar arbetstiden. Vår patenterade räffliga yta förhindrar skruvrotation under åtdragning.

HYTORC BACKUP WASHER

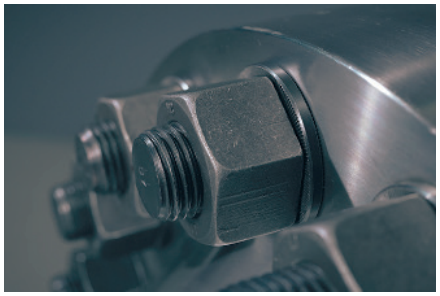

HYTORC WASHER systemet består av en reaktionsbricka som används tillsammans med HYTORC mothållsbricka.
Ett mycket kostnadseffektivt alternativ till en traditionell mothållsarm. HYTORC:s mothållsbrickor ger stora förbättringar i säkerhet och hastighet i ditt arbete genom att förhindra rotation av skruven.

WASHER SPECIFIKATIONER (MM)

Backup Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.1
M16	17.0	30.96	3.1
M18	19.2	36.37	3.3
M20	21.1	37.01	3.3
M22	23.1	40.64	3.3
M24	25.3	47.37	4.1
M27	28.7	52.25	4.1
M30	31.4	58.60	4.8
M33	34.2	63.30	4.8
M36	37.9	69.65	4.8
M39	40.4	74.37	4.8
M42	43.3	80.75	6.4
M45	46.2	85.22	6.4
M48	50.1	91.87	6.4
M52	54.1	96.19	6.4
M60	64.0	108.71	7.6
M64	67.5	121.11	8.6
M68	70.1	121.11	8.6
M72	73.9	133.7	8.5
M76	78.0	133.73	8.6
M80	82.0	142.11	10.0

HYTORC Reaction Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	14.99	25.53	3.1
M16	16.99	27.58	3.1
M18	19.23	31.17	3.3
M20	21.11	34.65	3.3
M22	23.09	36.80	3.9
M24	25.32	41.91	4.0
M27	28.70	47.50	4.0
M30	31.39	53.14	4.8
M33	34.19	58.65	4.8
M36	37.90	64.16	4.8
M39	40.44	69.65	4.8
M42	43.26	75.16	6.4
M45	46.18	80.65	6.4
M48	50.09	86.16	6.4
M52	54.10	91.64	6.4
M60	59.33	104.65	7.4
M64	67.49	114.30	8.5
M68	70.10	114.30	8.5
M72	72.59	124.97	8.5
M76	77.98	124.97	8.5
M80	82.04	133.35	10.3

TRUE-LOCK Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.10
M16	17.00	30.96	3.10
M18	19.00	36.37	3.30
M20	21.00	37.01	3.30
M22	23.00	40.64	3.30
M24	25.00	47.37	4.10
M27	28.00	52.25	4.10
M30	31.00	58.60	4.80
M33	34.00	63.30	4.80
M36	37.00	69.65	4.80
M39	40.00	74.37	4.80
M42	43.00	80.75	6.40
M45	46.00	85.22	6.40
M48	50.00	91.87	6.40
M52	54.00	96.19	6.40
M56	58.00	108.71	7.60

TRUE-LOCK Reaction Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.1
M16	17.0	30.96	3.1
M18	19.0	36.37	3.3
M20	21.0	37.01	3.3
M22	23.0	40.64	3.3
M24	25.0	47.37	4.1
M27	28.0	52.25	4.1
M30	31.0	58.60	4.8
M33	34.0	63.30	4.8
M36	37.0	69.65	4.8
M39	40.0	74.37	4.8
M42	43.0	80.75	6.4
M45	46.0	85.22	6.4
M48	50.0	91.87	6.4
M52	54.0	96.19	6.4
M56	58.0	108.7	7.6