

TRUE-LOCK REACTION WASHERS


Genom en vidareutveckling av HYTORC WASHER tar vi nästa steg genom att addera på en låsningsfunktion som minskar risken för lossning under dynamisk belastning. Med denna Washer får du samma fördelar som den traditionella som ger mothållsfri momentdragning, tidseffektivitet och ökad livslängd av dina verktyg.

ANTI-LOSSNING



TRUE-LOCK monteras i applikationer där det finns risk för att skruvar vibrerar upp. Vår patenterade räfflade yta förhindrar skruvrotation under åtdragning.

SÄKERHET

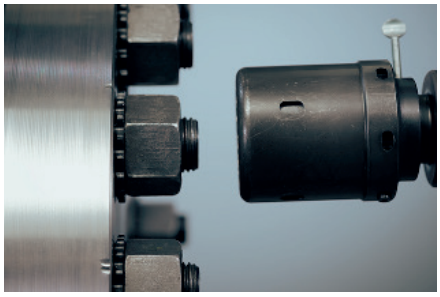

TRUE-LOCK eliminerar behovet av mothållsarmar som är den mest vanliga orsaken till skador vid arbete med skruvförband.

HASTIGHET



TRUE-LOCK förenklar uppstartsprocedurer och gör momentdragningen mer intuitiv och förkortar arbetstiden.

WASHER SPECIFIKATIONER (MM)

Backup Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.1
M16	17.0	30.96	3.1
M18	19.2	36.37	3.3
M20	21.1	37.01	3.3
M22	23.1	40.64	3.3
M24	25.3	47.37	4.1
M27	28.7	52.25	4.1
M30	31.4	58.60	4.8
M33	34.2	63.30	4.8
M36	37.9	69.65	4.8
M39	40.4	74.37	4.8
M42	43.3	80.75	6.4
M45	46.2	85.22	6.4
M48	50.1	91.87	6.4
M52	54.1	96.19	6.4
M60	64.0	108.71	7.6
M64	67.5	121.11	8.6
M68	70.1	121.11	8.6
M72	73.9	133.7	8.5
M76	78.0	133.73	8.6
M80	82.0	142.11	10.0

HYTORC Reaction Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	14.99	25.53	3.1
M16	16.99	27.58	3.1
M18	19.23	31.17	3.3
M20	21.11	34.65	3.3
M22	23.09	36.80	3.9
M24	25.32	41.91	4.0
M27	28.70	47.50	4.0
M30	31.39	53.14	4.8
M33	34.19	58.65	4.8
M36	37.90	64.16	4.8
M39	40.44	69.65	4.8
M42	43.26	75.16	6.4
M45	46.18	80.65	6.4
M48	50.09	86.16	6.4
M52	54.10	91.64	6.4
M60	59.33	104.65	7.4
M64	67.49	114.30	8.5
M68	70.10	114.30	8.5
M72	72.59	124.97	8.5
M76	77.98	124.97	8.5
M80	82.04	133.35	10.3

TRUE-LOCK Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.10
M16	17.00	30.96	3.10
M18	19.00	36.37	3.30
M20	21.00	37.01	3.30
M22	23.00	40.64	3.30
M24	25.00	47.37	4.10
M27	28.00	52.25	4.10
M30	31.00	58.60	4.80
M33	34.00	63.30	4.80
M36	37.00	69.65	4.80
M39	40.00	74.37	4.80
M42	43.00	80.75	6.40
M45	46.00	85.22	6.40
M48	50.00	91.87	6.40
M52	54.00	96.19	6.40
M56	58.00	108.71	7.60

TRUE-LOCK Reaction Washer

Bolt size	Outer Diameter	Outer Diameter	Thickness
M14	15.0	28.40	3.1
M16	17.0	30.96	3.1
M18	19.0	36.37	3.3
M20	21.0	37.01	3.3
M22	23.0	40.64	3.3
M24	25.0	47.37	4.1
M27	28.0	52.25	4.1
M30	31.0	58.60	4.8
M33	34.0	63.30	4.8
M36	37.0	69.65	4.8
M39	40.0	74.37	4.8
M42	43.0	80.75	6.4
M45	46.0	85.22	6.4
M48	50.0	91.87	6.4
M52	54.0	96.19	6.4
M56	58.0	108.7	7.6