



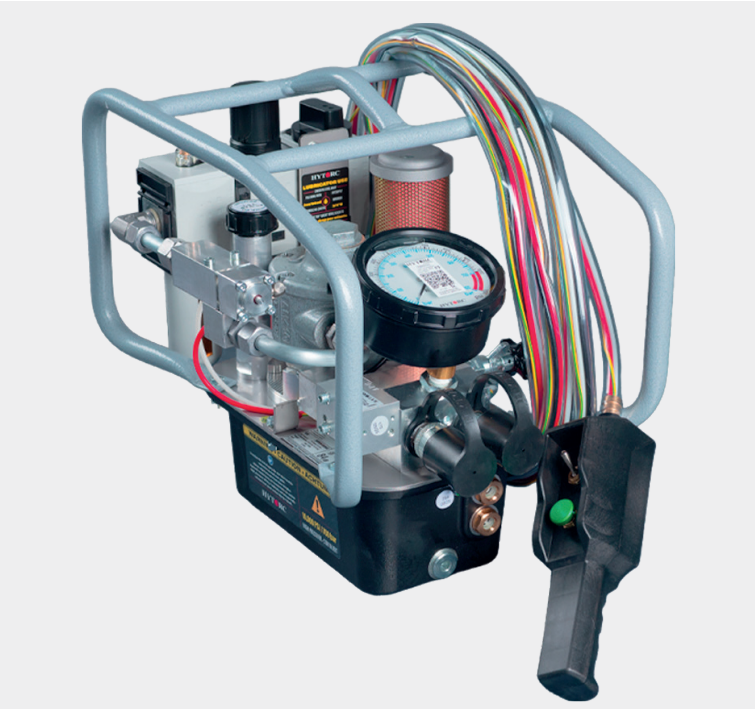

JETPRO S-AIR

Vår prisvärda JETPRO S-AIR är en luftdriven hydraulisk pump som kombinerar industriell tillförlitlighet med lätt design. Denna 2-stegs pump har en 3 liters tank för att underlätta portabiliteten.
Den intuitiva utformningen av kontrollen med en knapp säkerställer hastighet och effektivitet i fält.
Denna pump är en del av vårt ATEX-godkända skruvsystem för explosiva miljöer.

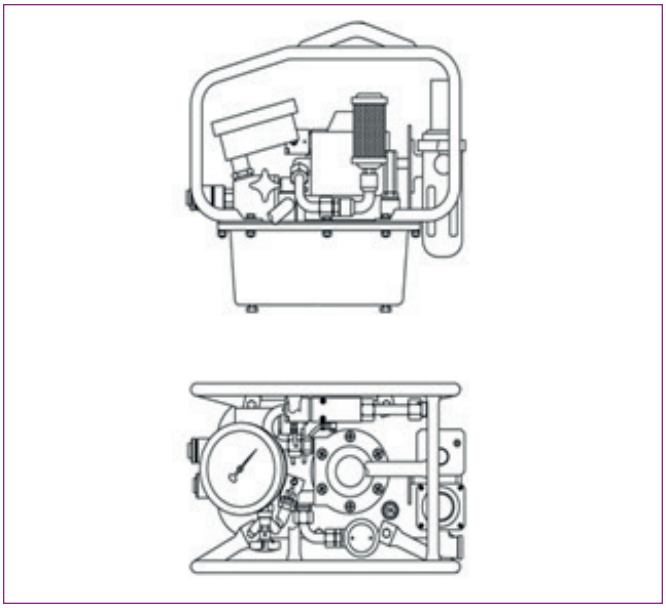

SPECIFIKATIONER OCH FUNKTIONER

Luftförbrukning	31 lL/sec. / 1,900 cu.in./sec.
Mätare	0-700 bar (+/- 1% noggrannhet)
Tankkapacitet	3.00 L / 0.8 gals.
Steg	2
Vikt	16 kg / 35 lbs.
Maximalt oljeflöde	6 L/min. / 370 cu. in./min.
Skyddsbur	Ja
5m (15') Handkontroll	Ja