


VERSA®

Ett verktyg med brett användningsområde för diverse underhåll och arbete med stora moment och hög precision. VERSA har en simpel "tre rörliga delar" design som skapades av oss för över 30 år sedan. Över åren har det kontinuerligt förbättrats och är idag det mest beprövade hydrauliska momentverktyget i världen.

ENKEL ATT ANVÄNDA






Verktyget har endast tre rörliga delar vilket minskar antalet reparationer och håller driftkostnader till ett minimum.

TUNN LÄNK OCH VERKTYGSPROFIL



När utrymmet kring skruvförbandet är extremt begränsat kan man använda VERSA:s extra tunna länk.
Det finns nästan inget arbete den inte klarar av. Versa är den mest ekonomiska lösningen för ett verktyg med en följsam design av drivenhet och länk.

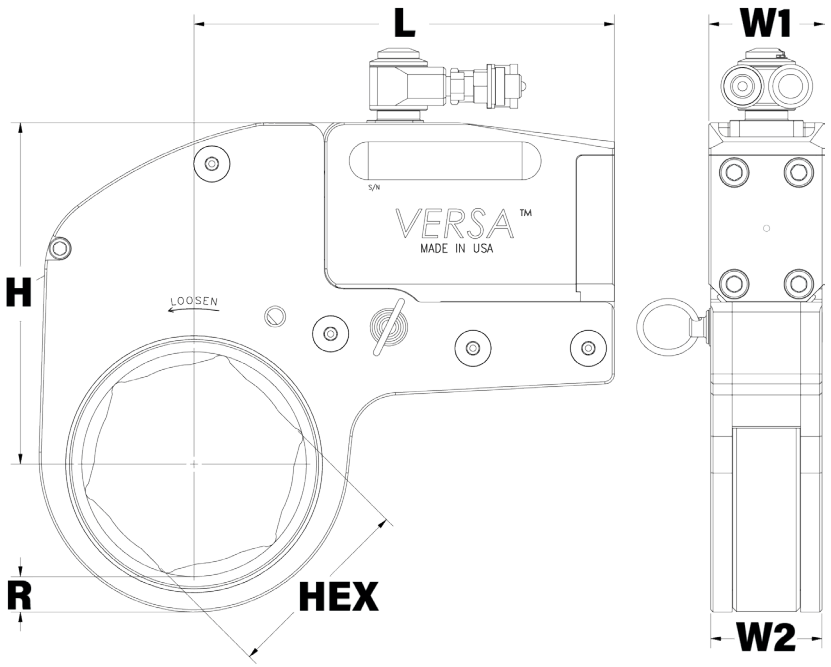

LEGEND: **H** = HEIGHT **W** = WIDTH **L** = LENGTH **R** = RADIUS

MODEL NUMBER	HEX	H	W1	W2	L	R	WEIGHT	TORQUE	
METRIC	mm						kg	Nm (Min)	Nm (Max)
VERSA - 1	28 - 46	87	27	24	107	8	1.27	203	1423
VERSA - 2 (LINK 1-6)	19 - 51	95	32	29	136	10	1.48	354	2413
VERSA - 2 (LINK 7-8)	52 - 60	95	32	29	136	10	1.48	377	2603
VERSA - 4	36 - 80	140	42	38	180	13	3.34	886	6102
VERSA - 8	50 - 90	166	53	48	218	16	5.39	1829	12195
VERSA - 14	70 - 120	204	64	60	267	19	8.75	2911	20098
VERSA - 20	100 - 140	225	76	73	278	23	11.10	4184	29076
VERSA - 30	110 - 160	278	95	76	353	25	21.23	6911	49051

IMPERIAL	in.						lbs.	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
VERSA - 1	7/8" - 1 13/16"	3.42	1.06	0.94	4.23	0.32	2.80	150	1,050
VERSA - 2 (LINK 1-6)	1" - 2"	3.73	1.25	1.13	5.35	0.38	3.25	261	1,780
VERSA - 2 (LINK 7-8)	2 1/16" - 2 3/8"	3.73	1.25	1.13	5.35	0.38	3.25	278	1,920
VERSA - 4	1 7/16" - 3 1/8"	5.52	1.67	1.51	7.07	0.51	7.35	654	4,503
VERSA - 8	2" - 3 7/8"	6.53	2.10	1.89	8.60	0.64	11.85	1,350	9,000
VERSA - 14	2 3/4" - 4 5/8"	8.03	2.50	2.36	10.52	0.73	19.25	2,148	14,832
VERSA - 20	3 7/8" - 5 3/8"	8.87	3.00	2.89	10.93	0.92	24.43	3,088	21,458
VERSA - 30	3 3/8" - 6 1/2"	10.95	3.75	3.00	13.89	1.00	46.71	5,100	36,200